

Kutu İeriđi

- 01 Veri Toplama Terminali
- 02 G Adaptr ve Kablosu
- 03 Ethernet Kablosu
- 04 Kurulum Kılavuzu (Kađıda Baskılı)
- 05 Duvar Montaj Aparatı
- 06 19" 1U Kabin Montaj Aparatı

 /RetmonEms

 /retmondç

 /company/retmon-ems



Kullanım Kılavuzuna eriřmek
iin Kare Kodu okutunuz

www.retmon.com info@retmon.com
T. +90 (216) 392 16 42 F. +90 (216) 392 16 43
Aydıntepe Mah. Sahil Yolu Cad. Alize İř Merkezi
No:191/103-A Tuzla/İstanbul




DCT 210

KURULUM KILAVUZU

Duvar Montajı

- Veri toplama terminalinin duvara montajı aşağıda görüldüğü gibidir

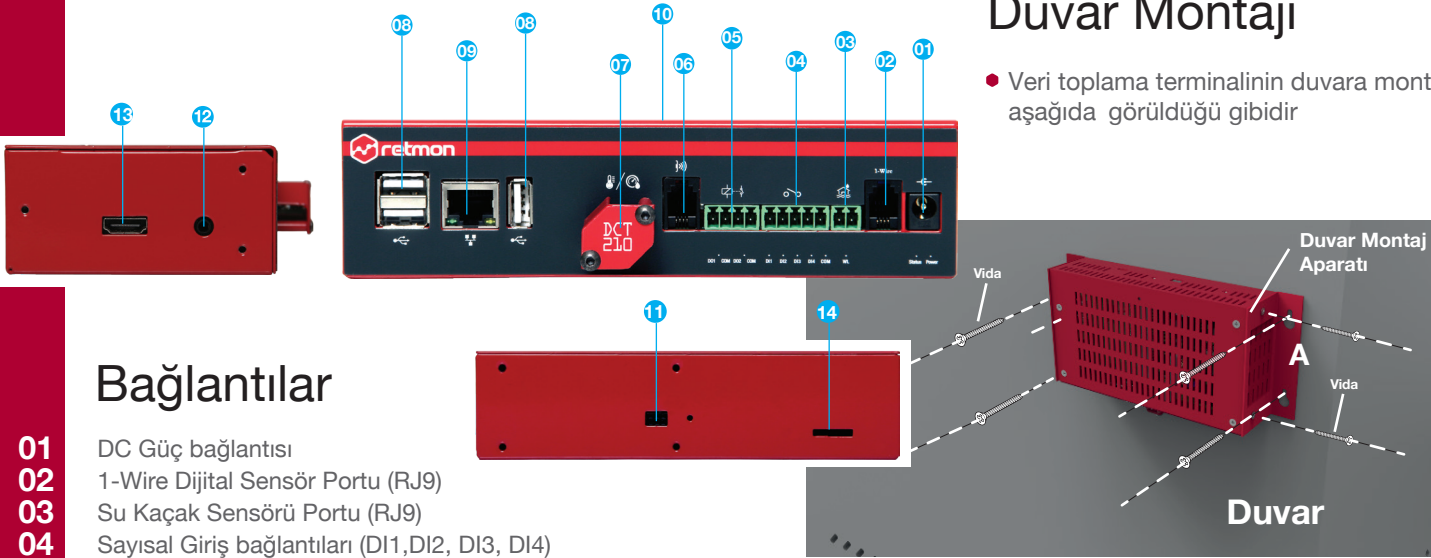


Bağlantılar

- 01 DC Güç bağlantısı
- 02 1-Wire Dijital Sensör Portu (RJ9)
- 03 Su Kaçak Sensörü Portu (RJ9)
- 04 Sayısal Giriş bağlantıları (DI1,DI2, DI3, DI4)
- 05 Sayısal Çıkış Bağlantıları (DO1,DO2)
- 06 Kızılötesi Alıcı/Verici bağlantı noktası
- 07 Isı ve Nem Sensörü
- 08 USB 2.0 Bağlantı noktaları
- 09 10/100 Ethernet bağlantı noktası
- 10 Fabrika ayarlarına dönme butonu
- 11 Yedek Batarya bağlantı noktası
- 12 Ses çıkışı 3.5mm
- 13 HDMI bağlantı noktası
- 14 Micro SD Card Yuvası


Kabin Montajı

- Veri toplama terminalinin kabine montajı aşağıda görüldüğü gibidir

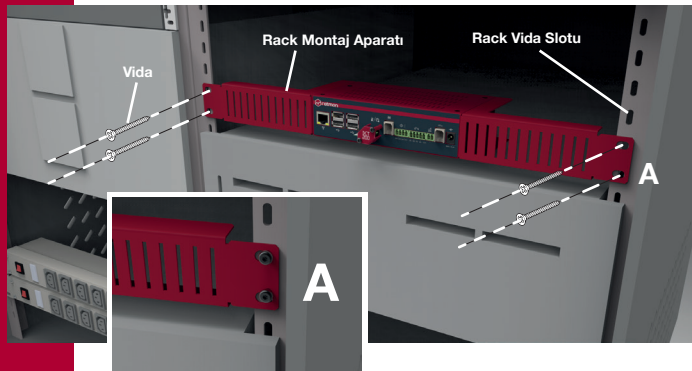


Uygulama Arayüzüne Erişim Adımları

- Veri toplama terminalinin Varsayılan IP Adresi 10.10.10.1
Alt ağ maskesi :255.255.255.0'dir
- Retmon uygulama arayüzüne erişmek için PC'nize 10.10.10.X /255.255.255.0 ağından bir adres tanımlayınız

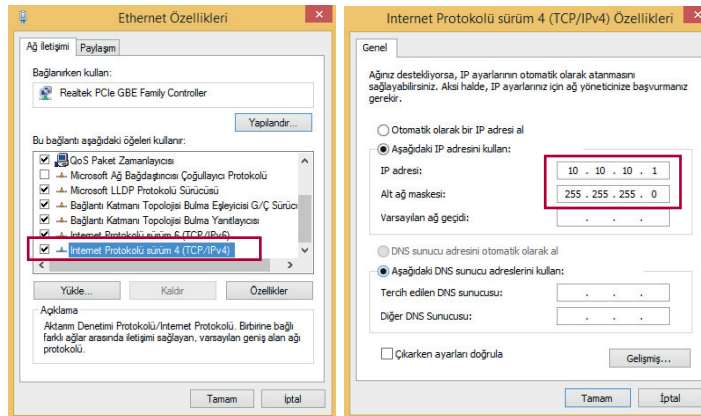


- Web tarayıcınıza Terminalin IP adresini yazınız ve Enter tuşuna basınız. Varsayılan IP adresi 10.10.10.1'dir

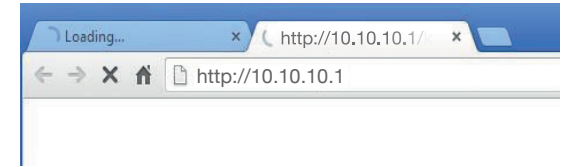

Retmon EMS Web Arayüzü

Kullanıcı Adı: **Admin**
Parola: **admin**
(Büyük/Küçük harf duyarlılığı vardır.)

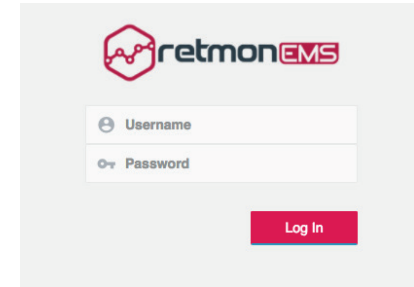

Kullanıcı adı, IP ve Parola Sıfırlama

- Uygulama açıkken Reset butonuna basınız.
- Status ışığı/ledi beş kere yanıp söndüğünde reset butonunu bırakınız.
- Böylece Terminal, varsayılan kullanıcı adı, parola ve IP adresine geri dönmüş olur.

Fabrika Ayarlarına Döndürme

- Veri toplama terminalinin güç bağlantısını kesiniz.
- Reset butonuna basınız.
- Reset butonuna basılı halde tekrar güç bağlantısını takınız.
- Status ışığı beş kez yanıp sönmeye kadar Reset butonuna basmaya devam ediniz.

NOT: Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde cihaza tanımlanmış olan IP No, Kullanıcı Adı/Parola, Sensör tanımları, Alarm Tanımları, Geçmişe dönük Log kayıtları ve Contact kayıtları tamamen silinecektir.